



MUNKEBO





*Les systèmes
de récupération
des abrasifs de Munkebo
ont été conçus pour nettoyer
les divers types d'abrasifs
réutilisables du marché*

**Systemes de
récupération
des abrasifs**

CLEMCO

La récupération des abrasifs est un processus économique

Les débris de grande taille ainsi que les particules fines doivent être séparés pour obtenir un abrasif propre et réutilisable

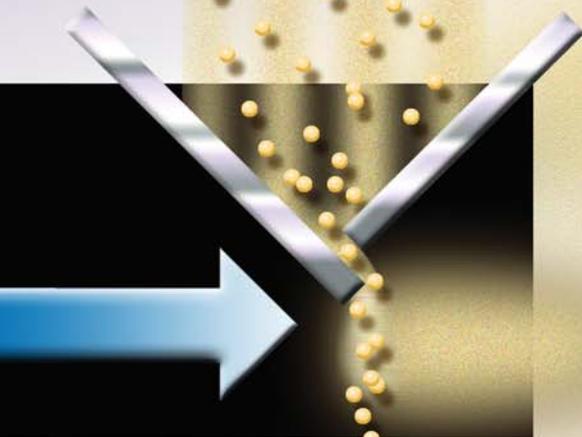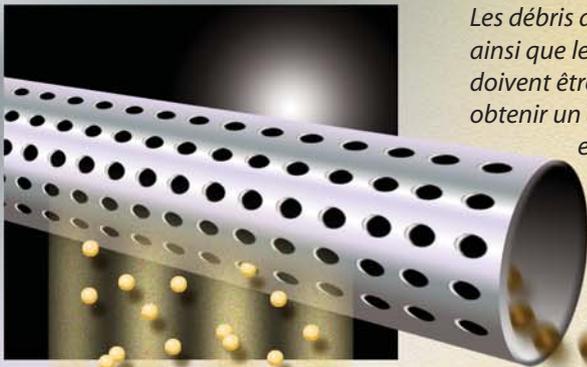

L'augmentation des coûts d'évacuation des abrasifs usagés exige plus que jamais d'utiliser des abrasifs recyclables conjointement avec l'équipement qui, avant la récupération, éliminera de manière efficace tous les types d'impuretés, de particules fines et de poussières.


L'utilisation de ce type d'équipement signifie non seulement une réduction des coûts d'évacuation, mais également une réduction du coût des abrasifs, sans oublier les bénéfices pour l'environnement.

MB-ACU-2

Les systèmes de récupération des abrasifs de Munkebo ont été conçus pour nettoyer les divers types d'abrasifs réutilisables du marché.

Le système standard est un système haute production d'une capacité de 30 tonnes/heure, qui permet d'obtenir un abrasif réutilisable de grande qualité grâce à un système de filtrage et de lavage d'air.



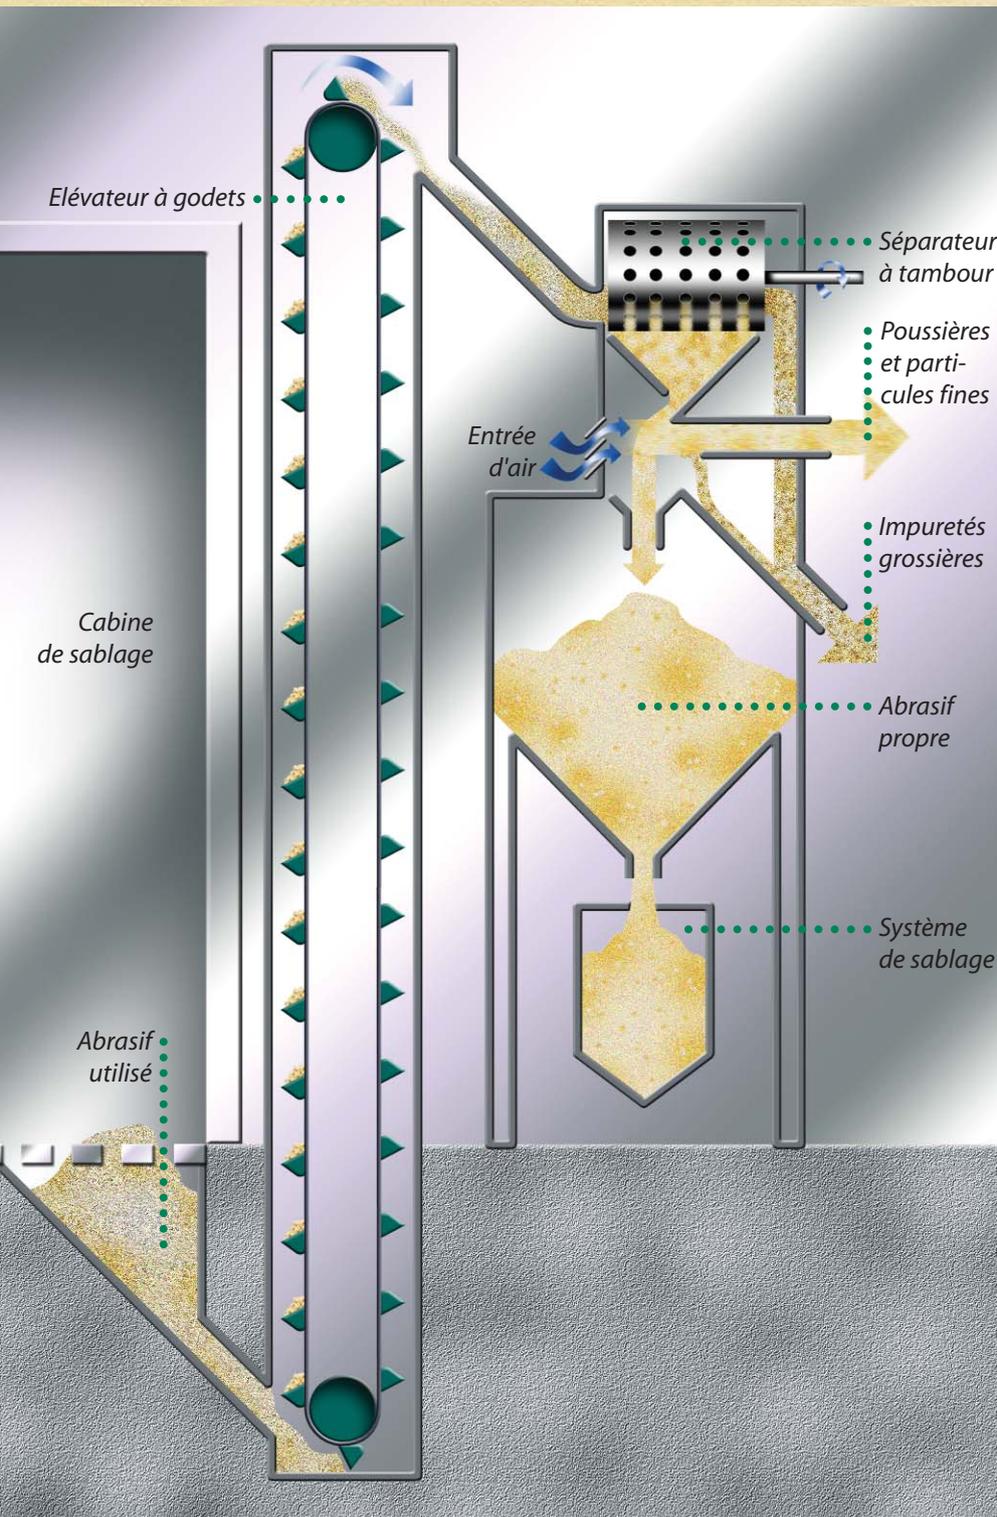

Toutes les impuretés les plus grossières (verre cassé, baguettes de soudage, rouille et écailles de peinture, etc.) ainsi que les particules fines sont enlevées en même temps que la poussière. L'abrasif obtenu est propre et réutilisable.

Les différents types de systèmes de récupération d'abrasifs de Munkebo sont parfaits pour toutes les opérations où l'abrasif peut être récupéré après le sablage. Seules les substances humides ne peuvent pas être traitées.


Le système de récupération exige de l'air ventilé, qui peut être prélevé dans le système de ventilation de la cabine ou idéalement à partir d'un collecteur de poussières séparé faisant partie du système car la quantité de poussières peut être très importante.

Le système est adapté à tous les types d'abrasifs recyclables connus et est facile à utiliser.

Des commandes réglables manuellement permettent de régler le taux de recyclage et le débit d'air de ventilation du système de lavage d'air

afin d'obtenir le débit et le degré de nettoyage/extraction requis.

Une fois réglé en fonction du type d'abrasif utilisé, le système nécessite peu de surveillance et une maintenance minimale.

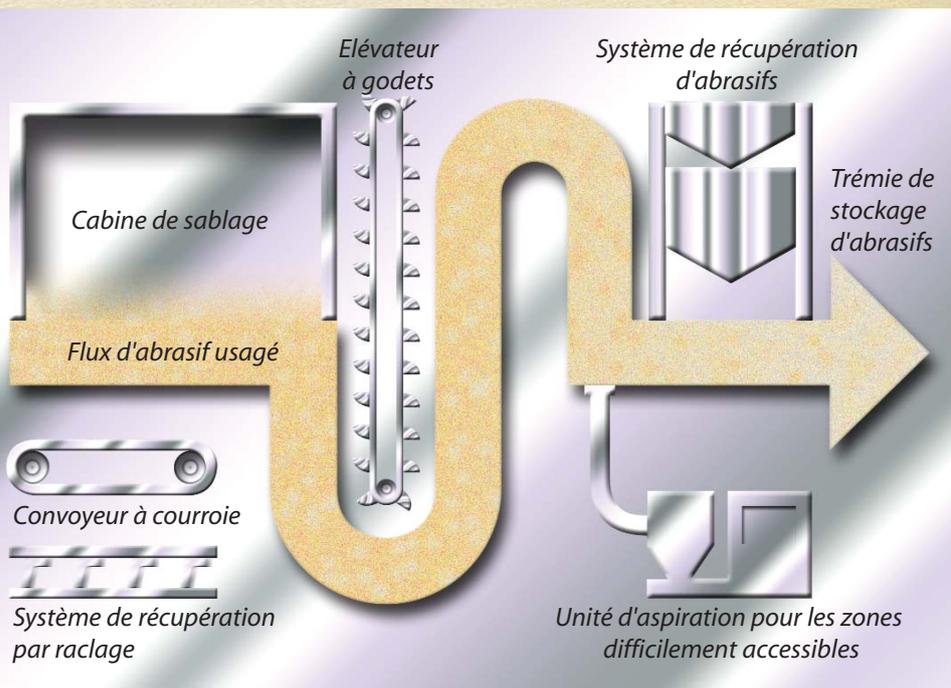

Système de récupération Munkebo pour installations fixes

Les systèmes de récupération de Munkebo sont combinables

Toutes les unités Munkebo sont complémentaires et contribuent à la constitution d'un système complet.



MUNKEBO

CLEMCO

Munkebo Clemco A/S

Smedeloekken 5-7
DK 5330 Munkebo

Tél. +45 65 97 43 80
Fax +45 65 97 47 45

www.munkebo.com
info@munkebo.com